

МКУ "Служба единого заказчика"

**Дизайн-проект благоустройства
дворовой территории МКД по адресу
ул. Ленина д.62**

Согласовано:

Игорь Александрович (проект № 1/18
д.ав.м.б. № 18, от 01.11.2018 г.)


2019 г.

Утверждено:

Главным специалистом по решению
вопросов в области архитектуры и
градостроительства

В.И. Федорова

2019 г.

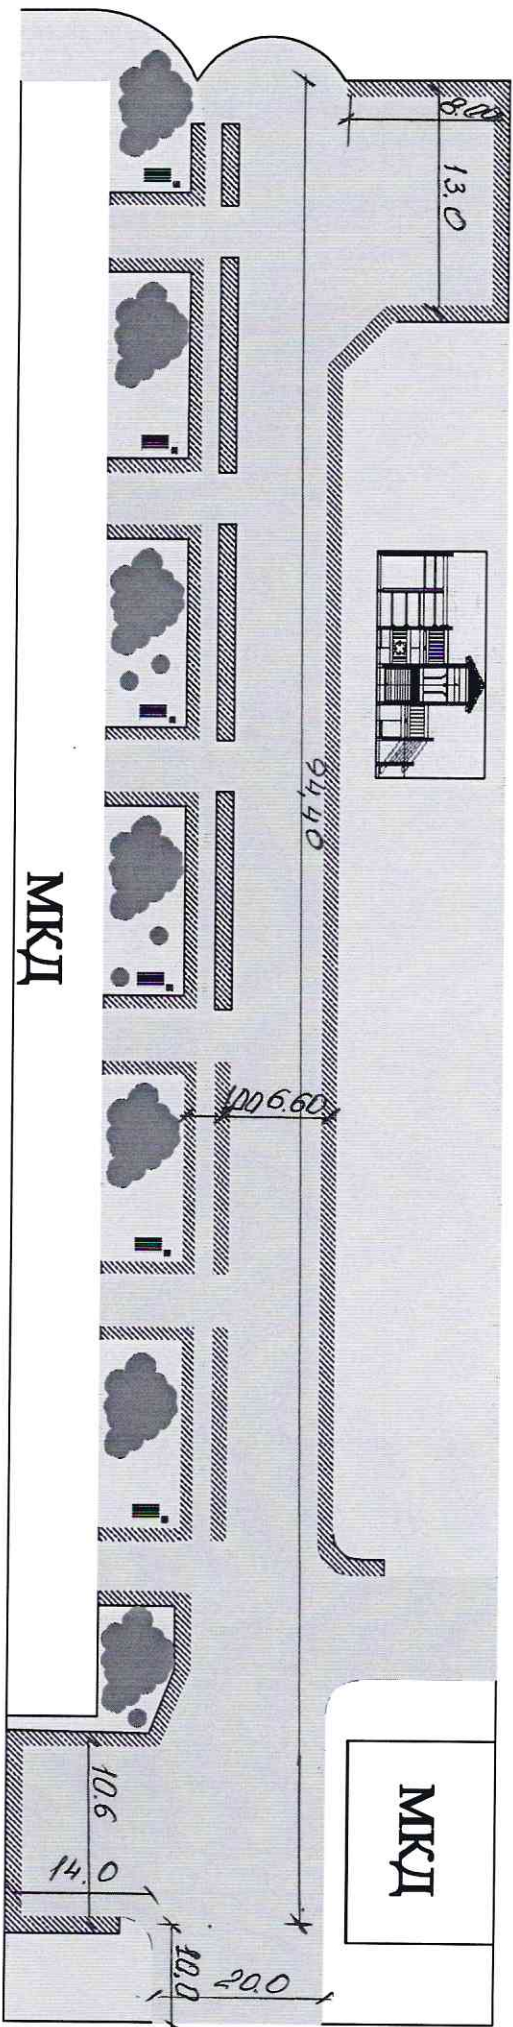

Ведомость объемов работ

| Наименование | ЕД.ИЗМ. | Кол-во |
|------------------------------------|----------------|--------|
| Демонтаж бордюров | М | 358 |
| Укладка асфальтобетонного покрытия | М ² | 1247 |
| Монтаж бордюрного камня | М | 226 |
| Монтаж поребрика | М | 130 |
| Установка урн | шт. | 6 |
| Установка малых архитектурных форм | шт. | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |

Условные обозначения :

- Газон
- Асфальтобетонное покрытие
- Бордюрный камень подлежащий замене
- Скамья
- Урна
- Клумба
- Кустарники
- Лиственные деревья



Многоквартирный жилой дом № 62 по ул. Ленина сдан в эксплуатацию в 1979 году. В доме проживает 205 человек. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества составляет 4355 кв.м.

Асфальтобетонное покрытие дворового проезда находится в неудовлетворительном состоянии. Имеются многочисленные выбоины и трещины. В весенне-летний период выбоины наполнены водой. Бордюрный камень частично разрушен. Установленные около подъездов урны физически и морально устарели и требуют замены. На детской игровой площадке установлено не достаточно игровых и спортивных форм для детей.

При проведении работ по ремонту дворовой территории будут выполнены следующие виды работ:

- ремонт асфальтобетонного покрытия;
- замена бордюрного камня;
- установка урн;
- установка дополнительного спортивного комплекса.

Образцы элементов благоустройства.

